

Scheda tecnica, Gennaio 2026

## Exolon® multi UV 2/16-30

### Lastra alveolare di policarbonato



#### I vantaggi offerti dalle lastre:

- eccellente capacità di portata
- superficie brillante
- protezione anti UV su entrambi i lati
- 20 anni di garanzia



Il **Exolon® multi UV 2/16-30** è una lastra alveolare in policarbonato a doppia parete dello spessore di 16 mm, in grado di combinare un grado elevato di trasmissione della luce, un buon isolamento termico e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La lastra è inoltre leggera, resistente agli urti e facile da montare.

Il **Exolon® multi UV 2/16-30** è ideale per volte a botte curve a freddo ma può essere anche utilizzata per vetrate industriali.

- vetrate industriali
- serre
- coperture per posto macchina, verande, pensiline
- copertura di passaggi pedonali
- divisorì
- ristrutturazioni di vecchie superfici in vetro
- finestre a nastro

Le lastre sono prodotte con uno strato protettivo coestruso fuso con il materiale della lastra stessa in modo omogeneo applicato su entrambi i lati. Tale strato fornisce, inoltre, al **Exolon® multi UV 2/16-30** un elevato livello di protezione contro l'azione degli agenti atmosferici garantito per 20 anni.

Su richiesta:

#### ClimateControl

Il **Exolon® multi UV ClimateControl clear** è una lastra trasparente in policarbonato, dotata su entrambi i lati di un ampio rivestimento di protezione contro i raggi ultravioletti. È in grado così di ridurre notevolmente l'apporto di calore mantenendo al contempo un'elevata trasmissione luminosa.


#### DATI TECNICI (VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO)

Peso	3,6 kg/m <sup>2</sup>
Larghezza della lastra	980/ 1.200 mm
Lunghezze massime disponibili	da 2.000 a 7.000 mm
Raggio minimo di curvatura a freddo <sup>(1)</sup>	2.400 mm
Trasmissione luminosa τD65 (le lastre sono opache alla radiazione UV)	clear 2099: circa 77 % white 2146: circa 57 % bronze 2845: circa 22 % CC clear 2070: circa 70 %
Trasmissione solare totale g	clear 2099: circa 74 % white 2146: circa 60 % bronze 2845: circa 46 % CC clear 2070: circa 54 %
Trasmittanza termica unitaria Ug <sup>(3)</sup>	2,8 W/m <sup>2</sup> K
Coefficiente di dilatazione termica α	0,065 mm/m °C
Possibile dilatazione dovuta al calore e all'umidità	3 mm/m
Max. temperatura di lavoro senza carico	120°C
Potere fono isolante (Rw)	22 dB
Reazione alla combustione <sup>(2)</sup>	
• Europa	tutti i colori
	B-s1, d0 (EN13501-1)

<sup>(1)</sup> La lastra non deve essere curvata con la generatrice parallela agli alveoli ma sempre perpendicolare (rischio di ingobbature della struttura).

<sup>(2)</sup> I certificati di reazione al fuoco hanno limiti temporali e di campo di applicazione, controllare sempre se il certificato considerato è applicabile al tipo di lastra acquistato alla data di spedizione. Le lastre di policarbonato possono cambiare la loro reazione al fuoco a causa dell'invecchiamento e degli agenti atmosferici. La classificazione indicata è stata provata su lastre nuove non esposte agli agenti atmosferici in accordo alle norme di classificazione indicate, con l'eccezione dei prodotti classificati B1 in accordo alla norma DIN 4102.

<sup>(3)</sup> Trasmittanza termica unitaria Ug secondo EN ISO 10077-2

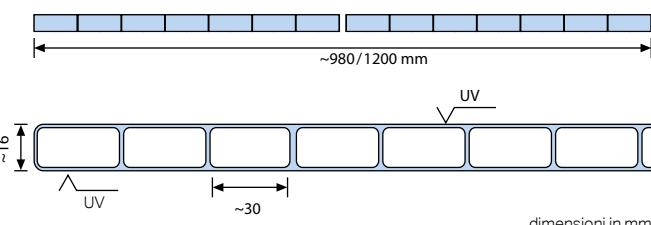

# Exolon® multi UV 2/16-30

## Lastra alveolare di policarbonato



Idee, innovatore, intelligente, interessante... La linea i-line della Exolon Group rappresenta la generazione del futuro per prodotti di qualità. Questo marchio garantisce soluzioni innovative e intelligenti per una vasta gamma di applicazioni.


Nel caso in cui **Exolon® multi UV 2/16-30** venga utilizzata nella costruzione di tetti o pareti, si dovrà prevedere una struttura di sostegno idonea a sopportare i carichi dovuti al vento e alla neve. Per determinare le distanze tra i supporti si consiglia di consultare il diagramma fornito.

Il diagramma mostra la capacità di carico di **Exolon® multi UV 2/16-30** (poggiato su tutti i lati, con profondità di battuta  $\geq 20$  mm) con un profilo standard sui lati lunghi. Le curve della capacità di carico permettono di valutare il comportamento della portata della lastra alveolare nella sua struttura di supporto.

Se la profondità di battuta è minore, si riducono di conseguenza per un dato carico anche le distanze tra i supporti. Se la lastra deve resistere solo alle sollecitazioni del vento, i carichi possono essere elevati del fattore 1,1.

### Modalità di determinazione della portata\*:

La resistenza strutturale (stato limite) di **Exolon® multi UV 2/16-30** è stata determinata con apposite prove effettuate secondo la direttiva europea ETAG 010. I valori caratteristici riportati sono stati calcolati tenendo conto dell'azione di contenimento dei profili utilizzati (standard da commercio) sui lati lunghi. I risultati dei test sono stati utilizzati per calcolare con l'ausilio di modelli di calcolo semplificati e conservativi, altre larghezze. Le prove sono state effettuate con carichi uniformemente distribuiti, che agiscono perpendicolarmente alle lastre, come per esempio in caso di neve.




I dati riportati sono valori indicativi di riferimento, calcolati tramite diverse prove effettuate su sistemi reali da parte di un istituto autonomo accreditato. A tali valori deve essere aggiunto un fattore di sicurezza da valutare nei singoli casi.

Sulla base delle nostre esperienze possiamo dire che è generalmente sufficiente un fattore di 1,3 rispetto ai valori di resistenza rilevati. Questo fattore di sicurezza è incluso nel diagramma e nella tabella forniti.

**I dati qui riportati non sostituiscono in ogni caso la documentazione specifica richiesta dalle normative nazionali, come le Autorizzazioni per l'edilizia (Germania), Avis Techniques (Francia), ecc.**

\*Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

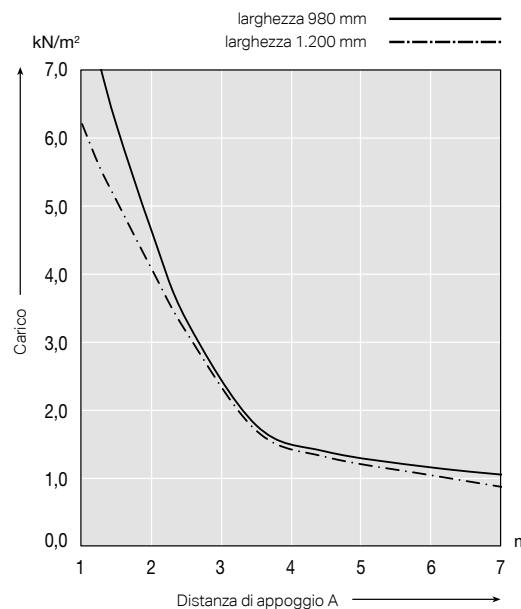

Carico	<b>kN/m<sup>2</sup></b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,25</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>Larghezza in mm</b>
Lunghezza o distanza tra i supporti A	m	$\infty$	$\infty$	5,4	4,2	3,4	980
	m	$\infty$	6,2	4,8	4,0	2,3	1.200

Exolon Group produce anche lastre solide in policarbonato (Exolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpel®). Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com).



Exolon Group S.p.A  
Strada Di Vagno 15/A –  
05035 Nera Montoro (TR)

Italia

[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)  
[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattugliazione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativa a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto.

Exolon® è un marchio registrato del Exolon Group