

# Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus

## Lastra alveolare di polycarbonato con contenuto biocircolare



### I vantaggi offerti dalle lastre:

- quota sostenibile fino all'89% del contenuto
- peso ottimizzato
- buona tenuta al carico
- elevata qualità superficiale

**Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** è una lastra alveolare di 16 mm di spessore a 5 pareti in polycarbonato con sezione ad X che migliora la rigidità del prodotto e che hanno una quota sostenibile attribuita fino all'89% del contenuto. Le caratteristiche della lastra permettono di combinare un grado elevato di trasmissione di luce con buone prestazioni meccaniche, un buon isolamento termico ed un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La lastra è, inoltre, leggera, resistente agli urti e facile da montare.

**Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** è un grado parzialmente biocircolare, attribuito tramite il bilancio di massa secondo lo standard ISCC PLUS. La quota sostenibile attribuita arriva fino all'89% del totale, tra l'altro ottenuta sostituendo materie prime da fonti fossili nel prodotto con contenuto rinnovabile.

**Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** è ideale per vetrate, ma può essere utilizzato anche per volte a botte curve a freddo.

- giardini d'inverno,
- serre,
- coperture per posto macchina, verande, pensiline,
- coperture di passaggi pedonali,
- lucernari, finestrature continue,
- volte a botte.

Le lastre sono prodotte con uno strato protettivo coestruso fuso con il materiale della lastra stessa in modo omogeneo. Il lato di protezione contro i raggi UV deve essere installato verso l'alto e verso l'esterno; inoltre, tale strato fornisce ad **Exolon® multi UV** un elevato livello di protezione contro l'azione degli agenti atmosferici garantito per 10 anni.

Su richiesta:

#### IQ-Relax

Le lastre **Exolon® multi UV IQ-Relax** sono opaline e riducono fortemente il calore del sole permettendo allo stesso tempo un'elevata trasmissione della luce. Più luce, meno calore!

#### 2 lati protetti UV

#### ClimateControl


**Exolon® multi UV ClimateControl clear** è una lastra di polycarbonato trasparente che assorbe la radiazione infrarossa su entrambi i lati. Questo riduce in modo significativo il trasferimento di calore, garantendo al contempo un elevato livello di trasmissione luminosa.

DATI TECNICI (VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO)		
Peso	2,4 kg/m <sup>2</sup>	
Larghezza della lastra	980, 1.200 e 2.100 mm	
Lunghezze massime disponibili	da 2.000 a 13.000 mm	
Raggio minimo di curvatura a freddo <sup>(1)</sup>	2.400 mm	
Trasmissione luminosa $\tau_{D65}$ (le lastre sono opache alla radiazione UV)	clear 1099: white 1146: IQ-Relax: CC clear 2070: bronze 1845:	circa 64 % circa 55 % circa 47 % circa 60 % circa 27 %
Trasmissione solare totale g	clear 1099: white 1146: IQ-Relax: CC clear 2070: bronze 1845:	circa 61 % circa 54 % circa 45 % circa 53 % circa 45 %
Trasmittanza termica unitaria Ug <sup>(2)</sup>	2,0 W/m <sup>2</sup> K	
Coefficiente di dilatazione termica $\alpha$	0,065 mm/m °C	
Possibile dilatazione dovuta al calore e all'umidità	3 mm/m	
Max. temperatura di lavoro senza carico	120°C	
Potere fono isolante Rw	21 dB	
Reazione alla combustione <sup>(3)</sup>	B-s1, d0 (EN 13501-1)	
• Europa	tutti i colori	

<sup>(1)</sup> La lastra non deve essere curva con la generatrice parallela agli alveoli ma sempre perpendicolare (rischio di ingobbature della struttura). Le lastre possono essere curve a freddo con un raggio minimo pari a 150 volte lo spessore delle stesse. In queste condizioni potrebbe comparire una distorsione ottica delle pareti interne. Ciò non ha una influenza negativa nelle proprietà meccaniche del prodotto sempre che le nostre istruzioni e suggerimenti per il montaggio siano seguiti correttamente.

<sup>(2)</sup> I certificati di reazione al fuoco hanno limiti temporali e di campo di applicazione, controllare sempre se il certificato considerato è applicabile al tipo di lastra acquistata alla data di spedizione. Le lastre di polycarbonato possono cambiare la loro reazione al fuoco a causa dell'invecchiamento e degli agenti atmosferici. La classificazione indicata è stata provata su lastre nuove non esposte agli agenti atmosferici in accordo alle norme di classificazione indicate.

<sup>(3)</sup> Trasmittanza termica unitaria Ug secondo EN ISO 10077-2 <sup>(3)</sup>

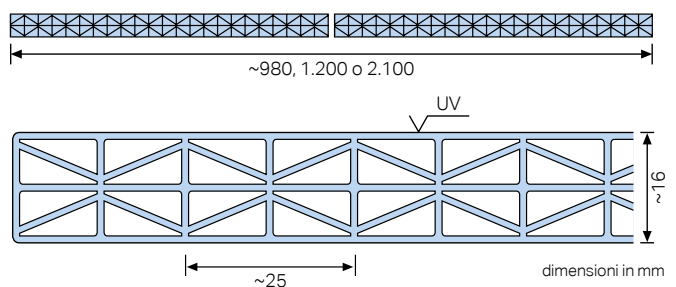

# Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus

## Lastra alveolare di polycarbonato con contenuto biocircolare



La ECORANGE di Exolon Group rappresenta una gamma di prodotti che contribuiscono a migliorare la sostenibilità grazie a una minore impronta ecologica.

Nel caso in cui **Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** venga utilizzata nella costruzione di tetti o pareti, si dovrà prevedere una struttura di sostegno idonea a sopportare i carichi dovuti al vento e alla neve. Per determinare le distanze tra i supporti si consiglia di consultare il diagramma fornito.

Il diagramma mostra la capacità di carico di **Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** (poggiato su tutti i lati, con profondità di battuta  $\geq 20$  mm) con un profilo standard sui lati lunghi. Le curve della capacità di carico permettono di valutare il comportamento della portata della lastra alveolare nella sua struttura di supporto.


Se la profondità di battuta è minore, si riducono di conseguenza, per un dato carico, anche le distanze tra i supporti. Se la lastra deve resistere solo alle sollecitazioni del vento, i carichi possono essere elevati di un fattore pari a 1,1.

### Modalità di determinazione della portata\*:

La resistenza strutturale (stato limite) di **Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** direttiva europea ETAG 010. I valori caratteristici riportati sono stati calcolati tenendo conto dell'azione di contenimento dei profili utilizzati (standard di commercio) sui lati lunghi. I risultati dei test sono stati utilizzati per calcolare altre larghezze, con l'ausilio di modelli di calcolo conservativi. Le prove sono state effettuate con carichi uniformemente distribuiti, che agiscono perpendicolarmente alle lastre, come per esempio in caso di neve.

#### Sostenibilità

Exolon Group è impegnata a favore della sostenibilità e della protezione dell'ambiente e supporta e promuove attivamente ogni sviluppo in grado di ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti. **Exolon® multi UV ECOplus** è una lastra in parte biocircolare a bassa impronta di carbonio. Ciò significa che la percentuale di materiale normalmente ottenuta da fonti fossili è ora realizzata con contenuto rinnovabile. La quota sostenibile attribuita arriva fino all'89% del totale. Questa caratteristica viene monitorata tramite ISCC PLUS.




I dati riportati sono valori indicativi di riferimento, calcolati tramite diverse prove effettuate su sistemi reali da parte di un istituto autonomo accreditato. A tali valori deve essere aggiunto un fattore di sicurezza da valutare nei singoli casi.

Sulla base delle nostre esperienze possiamo dire che è generalmente sufficiente un fattore di 1,3 rispetto ai valori di resistenza rilevati. Questo fattore di sicurezza è incluso nel diagramma e nella tabella forniti.

**I dati non sostituiscono in ogni caso la documentazione specifica richiesta dalle normative nazionali, come le Autorizzazioni per l'edilizia (Germania), Avis Techniques (Francia) ecc.**

\*Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

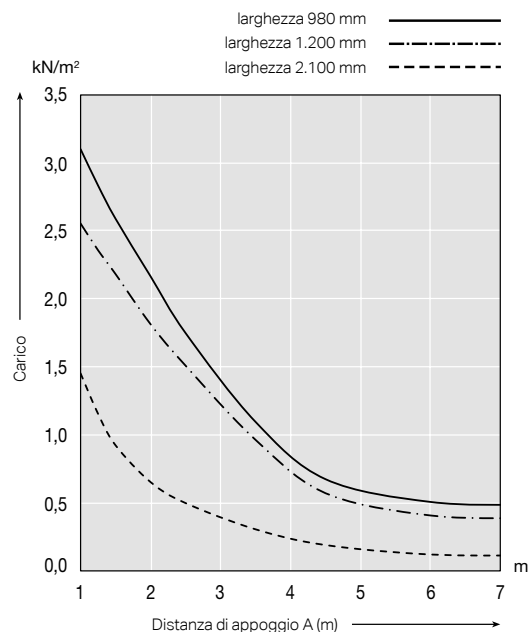

Carico	kN/m²	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	Larghezza in mm
Lunghezza o distanza tra i supporti A	m	4,3	3,7	3,3	2,9	2,2	980
	m	4,0	3,4	3,0	2,5	1,7	1.200
	m	1,8	1,4	1,2	-	-	2.100

Exolon Group produce anche lastre compatte in polycarbonato (Exolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpert®). Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com).



Exolon Group S.p.A  
Strada Di Vagno 15/A –  
05035 Nera Montoro (TR)

Italia

[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)  
[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per apparire l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto.

Exolon® è un marchio registrato del Exolon Group