

Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus

Meerwandige polycarbonaatplaat met biocirculaire materialen



Uw voordelen:

- duurzaam aandeel tot 89% van de totale inhoud
- geoptimaliseerd oppervlaktegewicht
- goede draagkracht
- hoge oppervlaktekwaliteit

Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8 is een 5-wandige polycarbonaatplaat met een dikte van 16 mm, met een X-structuur voor een verhoogde stijfheid waarvan het duurzaam aandeel oploopt tot 89% van de inhoud. De plaat combineert lichtdoorlaatbaarheid, goede draagkracht, goede warmte-isolatie en uitstekende weerbestedigheid. Ze is bijzonder licht, schok-bestendig en gemakkelijk te installeren.

Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8 is een gedeeltelijk biocirculaire kwaliteit, toegekend via massabalans volgens ISCC PLUS Standard. Het toegekende duurzame aandeel bedraagt tot 89% van de totale inhoud, o.a. door de fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen.

Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8 is ideaal voor vlakke beglazingstoepassingen. Het kan ook worden geïnstalleerd als koud gebogen tongewelf.

- veranda's
- serres
- overdekte wandelgangen
- autoafdaken, bushokjes
- dakramen, lichtkoepelbeglazing
- tongewelven

De platen worden geproduceerd met een gecoëxtrudeerde uv-beschermende laag, die op een homogene wijze verbonden is met het plaatmateriaal. Deze zijde met uv-bescherming moet naar boven/buiten worden geplaatst. Hierdoor wordende **Exolon® multi UV** platen op een erg efficiënte manier beschermd tegen de weersomstandigheden. Dit systeem beschikt over een garantie van 10 jaar.

Op aanvraag:

IQ-Relax

Exolon® multi UV IQ-Relax zijn opaalwitte platen die de zonnewarmte verminderen, terwijl het zichtbare licht wordt door-gelaten. Meer licht, minder hitte!

Dubbelzijdige UV-bescherming

ClimateControl

Exolon® multi UV ClimateControl clear is een transparante polycarbonaatplaat die aan beide zijden het infraroodlicht grotendeels absorbeert. Zo neemt de warmteopname aanzienlijk af en blijft de lichttransmissie tegelijkertijd hoog.




TECHNISCHE GEGEVENS (RICHTWAARDEN)		
Gewicht	2,4 kg/m ²	
Plaatbreedte	980, 1.200 en 2.100 mm	
Leverbare lengtes	2.000 tot 13.000 mm	
Minimale toegelaten koudbuigradius ⁽¹⁾	2.400 mm	
Lichttransmissiegraad τ_{D65} (UV-absorberend)	clear 1099: white 1146: IQ-Relax: CC clear 2070: bronze 1845:	ca. 64 % ca. 55 % ca. 47 % ca. 60 % ca. 27 %
Totale energiedoorlatingsfactor g	clear 1099: white 1146: IQ-Relax: CC clear 2070: bronze 1845:	ca. 61 % ca. 54 % ca. 45 % ca. 53 % ca. 45 %
Warmtedoorgangscoefficient U_g ⁽³⁾	2,0 W/m ² K	
Warmte-uitzettingcoefficient α	0,065 mm/m °C	
Mogelijke uitzetting door warmte en vocht	3 mm/m	
Max. gebruikstemperatuur zonder belasting	120°C	
Beproefd geluiddempend niveau Rw	21 dB	
Brandgedrag ⁽²⁾	alle kleuren	B-s1, d0 (EN 13501-1)

⁽¹⁾ Steeds buigen parallel aan de richting van de ribben, nooit dwars (gevaar voor knikken). De platen kunnen koudgebogen worden met een minimum radius van 150 keer de plaatdikte. Een optische distorsie van de binnenste ribben is mogelijk. Dit heeft echter geen invloed op de mechanische eigenschappen van het product wanneer de richtlijnen en installatietips correct zijn nagevolgd.

⁽²⁾ Brandcertificaten zijn beperkt in tijd en in omvang, daarom moet altijd nagekeken worden of het betreffende certificaat geldig is voor het aangekochte type Polycarbonaat plaat Brandgedrag van Polycarbonaat platen kan beïnvloed worden door veroudering en weersomstandigheden. De aangegeven brandklasse werd getest op nieuwe (niet aan weersomstandigheden onderhevige) Polycarbonaat platen in overeenstemming met de aangegeven brandclassificatie standaarden, uitgezonderd voor het type plaat met "B1" classificatie naar DIN 4102.

⁽³⁾ Warmtedoorgangscoefficient U_g volgens EN ISO 10077-2

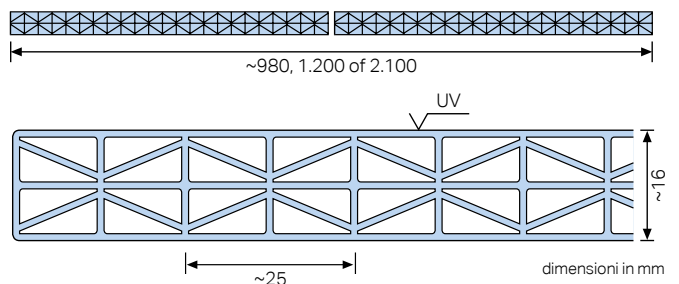

Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus

Meerwandige polycarbonaatplaat met biocirculaire materialen



De Exolon Group ECORANGE vertegenwoordigt een reeks producten die bijdragen tot een betere duurzaamheid door een kleinere ecologische voetafdruk.

Als **Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** als bouw materiaal wordt gebruikt bij daken of wanden, dan moeten de inwerkende krachten die ontstaan door wind- en sneeuwbelasting worden opgevangen door een geschikte onderconstructie. De vereiste ondersteuningsafstand bij de betreffende last kunt u terugvinden in het diagram.

Het diagram toont het draagvermogen van **Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** (aan alle zijden opgelegd, sponningsdiepte ≥ 20 mm, met een standaardprofiel aan de lange zijden). Op basis van de waarden in dit diagram kan de gebruiker inschatten wat het werkelijke draagvermogen is van de meerwandige platen in zijn eigen constructie.

Bij kleinere sponningen verminderen de ondersteuningsafstanden bij een gegeven last overeenkomstig. Bij zuivere windbelastingen mogen de lasten worden verhoogd met factor 1,1.

Bepaling van het draagvermogen*:


De systeemweerstand (grenstoestand van het draagvermogen) van **Exolon® multi UV 5X/16-25 ECOplus8** werd bepaald in overeenstemming met de Europese richtlijn ETAG 010 tijdens echte tests. De vermelde karakteristieke waarden houden rekening met het effect van de inklemming van de platen in (standaard)profielen op de lange zijden. De waarden voor de bouwbreedtes die niet getest werden, zijn afgeleid via vereenvoudigde rekenmodellen met inachtneming van de nodige veiligheidsmarge. De lasten zijn opgesteld als lineaire belasting, d.w.z. een last die loodrecht op de plaat rust, bijv. sneeuw.

Deze waarden zijn richtwaarden die werden berekend aan de hand van proeven op echte systemen, uitgevoerd door de door een onafhankelijke en erkende instelling. Bij de waarden moet rekening worden gehouden met voldoende veiligheid, die geval per geval moet worden beoordeeld.

Uit ervaring is over het algemeen een veiligheidsfactor van 1,3 voldoende ten opzichte van de berekende weerstandswaarden. Deze veiligheidsmarge werd in de lasttabel en in het diagram opgenomen.


De informatie vervangt niet de landspecifieke, voorgeschrevenbewijzen, zoals bijv. Bauaufsichtliche Zulassung (Duitsland), Avis Techniques (Frankrijk), enz.

*Nadere informatie ontvangt u op aanvraag

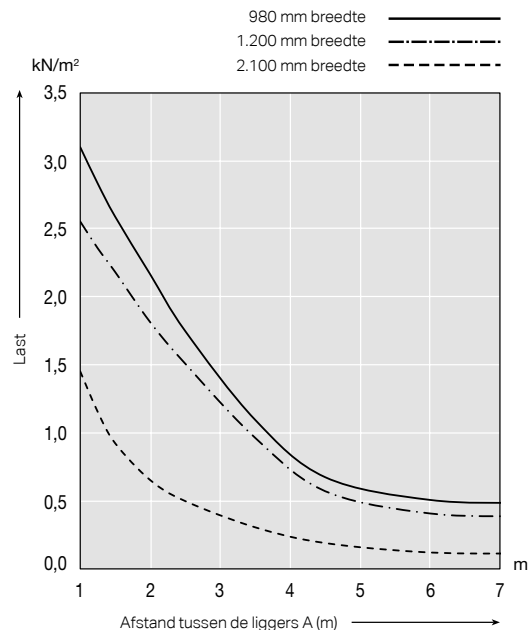

Duurzaamheid

De Exolon Group zet zich in voor duurzaamheid en milieubescherming, en ondersteunt en stimuleert actief ontwikkelingen die de milieu-impact van haar producten verminderen. **Exolon® multi UV ECOplus** is een gedeeltelijk biocirculaire plaat met een lage koolstofvoetafdruk. Dit betekent dat het deel van het materiaal dat normaal gesproken uit fossiele bronnen gemaakt wordt, nu bestaat uit hernieuwbare grondstoffen. Het toegekende duurzame aandeel bedraagt tot 89% van de totale inhoud. Dit wordt bewaakt via ISCC PLUS.



Last	kN/m²	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	Breedte in mm
Lengte of afstan tussen de liggers A	m	4,3	3,7	3,3	2,9	2,2	980
	m	4,0	3,4	3,0	2,5	1,7	1.200
	m	1,8	1,4	1,2	-	-	2.100

Exolon Group produceert ook massieve platen in polycarbonaat (Exolon® GP), en in polyester (Vivac® en Axpjet®). Voor meer informatie, kunt u terecht op www.exolongroup.com.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)

Italië

www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt, vallen buiten onze controle mogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt. Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene verkoopvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencontractuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk onthefte van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opgenomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t. grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent.

Exolon® is een geregistreerde merknaam van Exolon Group