


Exolon® Zubehör
für Stegplatten

POLYCARBONAT PROFIL H-TYP

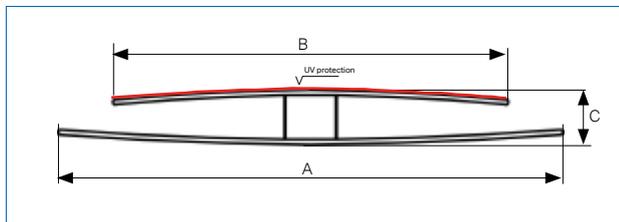

Abmaße in mm	H4	H6	H8	H10	H16	H20	H25	H32	H40
A	55	63	67	72	97	118	113	126	127
B	44	51	49	57	75	80	92	112	110
C	7.5	9	9	13	20	27	30	37	46

Toleranzen: A&B: +/- 3mm - Dicke (mm)

C: +/- 0,5mm

UV Schutz: auf Seite B

Profil	Länge m	Verpackung (Stck/ Einheit)
H4	6	20
H6	6	20
H8	6	20
H10	6	20
H16	6	10
H20	6	10
H25	6	7
H32	6	5
H40	6	5

Verpackungseinheit: 1 Verpackung


POLYCARBONAT PROFIL U-TYP

Abmaße in mm	U4	U6	U8	U10	U16	U20	U25	U32	U40
A	14	15	16	19	21	26	25	33	32
B	11	12	14	15	15	22	18	27	27
C	7	9	11	13	20	25,5	30	36	43

Toleranzen: A&B: +/- 3mm - Dicke (mm)

C: +/- 0,5mm

UV Schutz: auf Seite B und C



Profil	U4	U6	U8	U10	U16	U20	U25	U32	U40
Länge [m]	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Verpackung [Stck/Einheit]	50	50	50	50	50	50	50	50	20


Verpackungseinheit: 1 Verpackung




Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von der Exolon Group durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

POLYCARBONAT PROFIL H-MULTI SIZE


Oberseite - Freiform

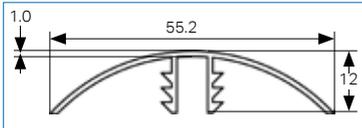

Montierte Form

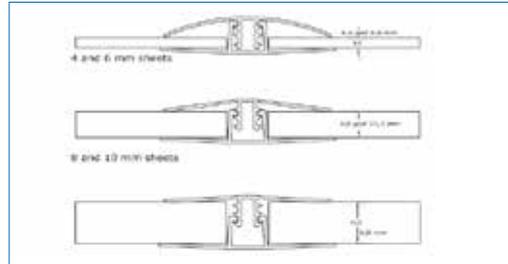


Unterseite - Freiform

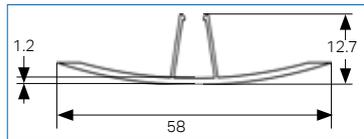

Profil	Länge (m)	Verpackung (Stck/ Einheit)
H-Multisize 4-16 mm	6	20

MODULARES H-FÖRMIGES ALUMINIUM VERBINDUNGSSYSTEM

Modulares H-förmiges Aluminium Verbindungssystem

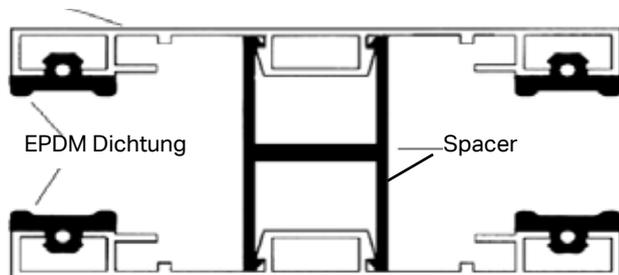

ZUBEHÖR


Zubehör	Beschreibung	Länge [m]	Für Plattendicke [mm]
	H-förmiges Aluprofil	6 m	-
	EPDM Dichtung	200 m/ Rolle	-
	Polycarbonat Distanzstück	-	6 mm 10 mm 16 mm 25 mm



Mindestbestellmenge: 1 Verpackung



Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von der Exolon Group durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

VERSTELLBARES H-FÖRMIGES VERBINDUNGSSYSTEME AUS ALUMINIUM

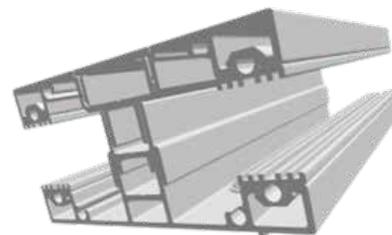

Zubehör	Beschreibung	Länge [m]
	H-förmiges Aluminiumprofil – Unterteil	6 m
	H-förmiges Aluminiumprofil – oberer Teil	6 m
	Abdeckung	6 m
	EPDM Dichtung	200 m/roll
	Distanzstück	6 m
	Verschlusskappe - auf Anfrage	6 m

Mindestbestellmenge: 1 Verpackung



Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von der Exolon Group durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

POLYAMID-BUTTONS (EINSCHLIESSLICH DICHTUNGEN)

Breite (mm)	Verpackung (Stck/Einheit)
6	500
10	500
16	500



Mindestbestellmenge: 1 Packung

TAPES



Aluminium – Polyethylen

Tape	Dicke [m]	Rollenlänge [m]	Verpackung (Stck/Einheit)
38mm	38	300	8 Rollen/Packung
50mm	50	300	6 Rollen/Packung
60mm	60	300	8 Rollen/Packung

Mindestbestellmenge: 1 Packung

TAPES

Mindestbestellmenge: 1 Packung

Tape	Dicke [m]	Rollenlänge [m]	Verpackung (Stck/Einheit)
Seal 25	25	133 m	24 Rollen/Packung
Seal 38	38	133 m	16 Rollen/Packung
Seal 50	50	133 m	12 Rollen/Packung
Seal 60	60	133 m	10 Rollen/Packung
Breath 25	25	100 m	24 Rollen/Packung
Breath 38	38	100 m	16 Rollen/Packung
Breath 50	50	100 m	12 Rollen/Packung
Breath 60	60	100 m	10 Rollen/Packung



Antidust Sealing



Antidust Breather

Bewährte Vorgehensweise: eine Kante mit Antidust-Sealing und die andere Kante mit Antidust-Breather.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)
Italien

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

The manner in which you use and the purpose to which you put and utilize our products, technical assistance and information (whether verbal, written or by way of production evaluations), including any suggested formulations and recommendations, are beyond our control. Therefore, it is imperative that you test our products, technical assistance, information and recommendations to determine to your own satisfaction whether our products, technical assistance and information are suitable for your intended uses and applications. This application-specific analysis must at least include testing to determine suitability from a technical as well as health, safety, and environmental standpoint. Such testing has not necessarily been done by Exolon Group. Unless we otherwise agree in writing, all products are sold strictly pursuant to the terms of our standard conditions of sale which are available upon request. All information and technical assistance is given without warranty or guarantee and is subject to change without notice. It is expressly understood and agreed that you assume and hereby expressly release us from all liability, in tort, contract or otherwise, incurred in connection with the use of our products, technical assistance, and information. Any statement or recommendation not contained herein is unauthorized and shall not bind us. Nothing herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with any claim of any patent relative to any material or its use. No license is implied or in fact granted under the claims of any patent. Exolon® is a registered trademark by Exolon Group.
Edition: 2025 · Order-No.: Accessories