

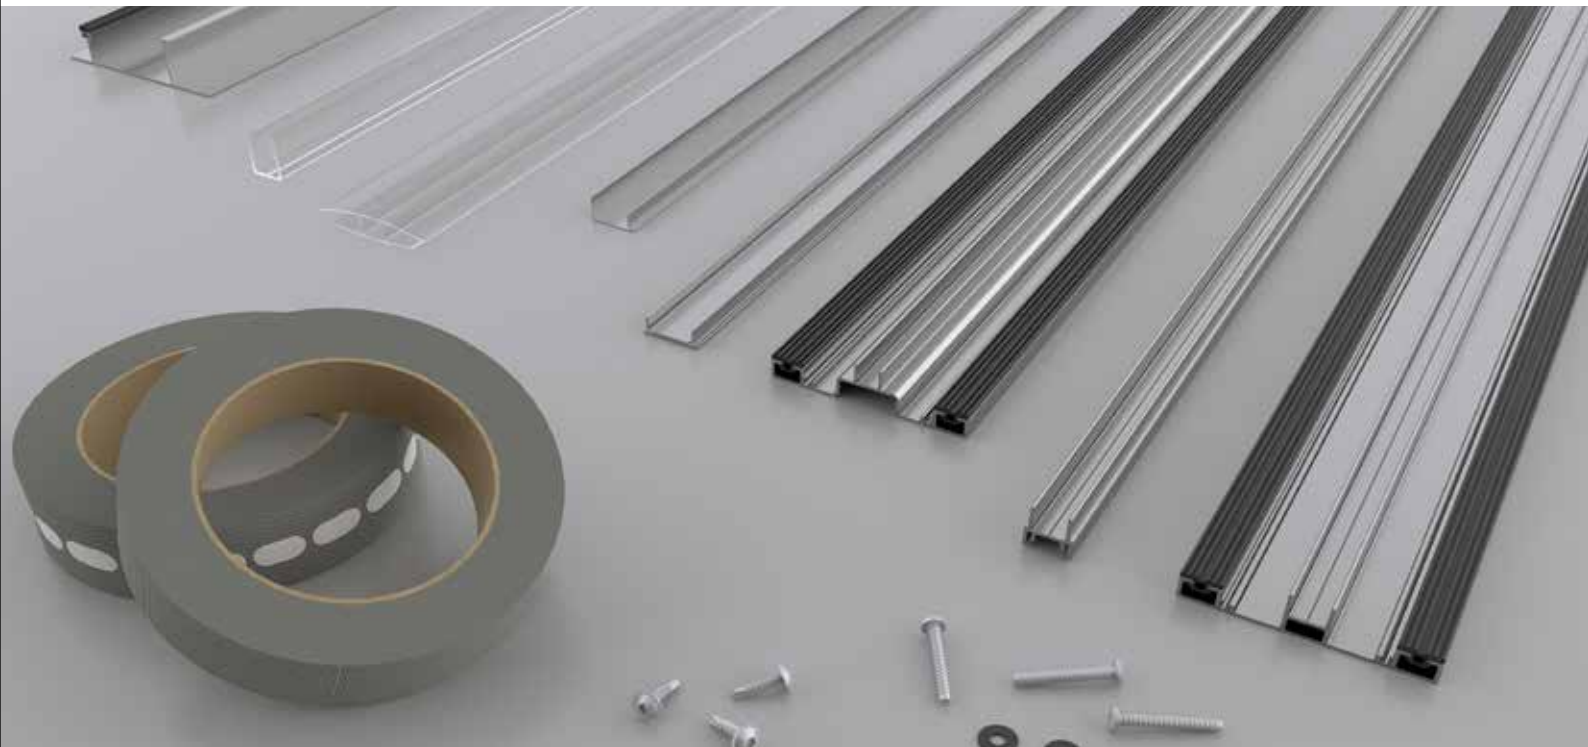


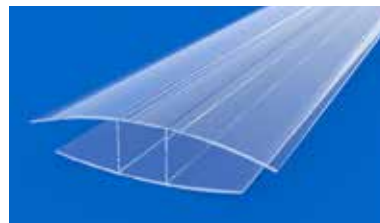

## **Accessoires Exolon®** pour plaques alvéolaires

## PROFILÉS EN POLYCARBONATE DE TYPE H

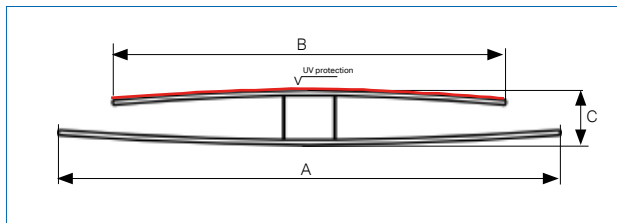

| Mesures<br>in mm | H4  | H6 | H8 | H10 | H16 | H20 | H25 | H32 | H40 |
|------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                | 55  | 63 | 67 | 72  | 97  | 118 | 113 | 126 | 127 |
| B                | 44  | 51 | 49 | 57  | 75  | 80  | 92  | 112 | 110 |
| C                | 7.5 | 9  | 9  | 13  | 20  | 27  | 30  | 37  | 46  |

Tolérances : A&B: +/- 3mm - épaisseur (mm)

C: +/- 0,5 mm

Protection UV : sur le face B

| Profilé | Longueur<br>m | Emballage<br>(Pièce/Unité) |
|---------|---------------|----------------------------|
| H4      | 6             | 20                         |
| H6      | 6             | 20                         |
| H8      | 6             | 20                         |
| H10     | 6             | 20                         |
| H16     | 6             | 10                         |
| H20     | 6             | 10                         |
| H25     | 6             | 7                          |
| H32     | 6             | 5                          |
| H40     | 6             | 5                          |

Minimum Order Quantity : 1 pack


## PROFILÉS EN POLYCARBONATE DE TYPE U

| Mesures<br>in mm | U4 | U6 | U8 | U10 | U16 | U20  | U25 | U32 | U40 |
|------------------|----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| A                | 14 | 15 | 16 | 19  | 21  | 26   | 25  | 33  | 32  |
| B                | 11 | 12 | 14 | 15  | 15  | 22   | 18  | 27  | 27  |
| C                | 7  | 9  | 11 | 13  | 20  | 25,5 | 30  | 36  | 43  |


Tolérances : A&B: +/- 3mm - épaisseur (mm)

C: +/- 0,5 mm

Protection UV : sur les faces B et C



| Profilé                    | U4  | U6  | U8  | U10 | U16 | U20 | U25 | U32 | U40 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Longueur<br>[m]            | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Emballage<br>(Pièce/Unité) | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 20  |




**exolon**<sup>®</sup>  
multi UV


Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

## PROFILÉS EN POLYCARBONATE DE TYPE H-MULTI SIZE


Face supérieure - Forme libre

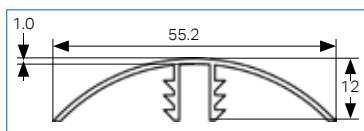

Face inférieure - Forme

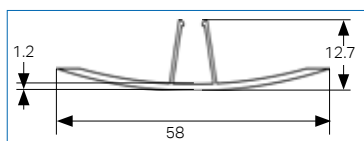

Forme assemblée

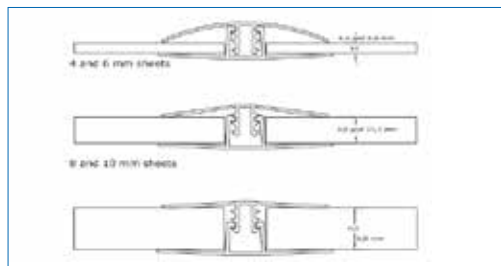


| Profilé             | Longueur (m) | Emballage (Pièce/Unité) |
|---------------------|--------------|-------------------------|
| H-Multisize 4-16 mm | 6            | 20                      |

**exolon**<sup>®</sup>  
multi UV


Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

## SYSTÈME DE JONCTION EN FORME DE H EN ALUMINIUM DÉCOMPOSABLE

Jonction en forme de H en aluminium décomposable

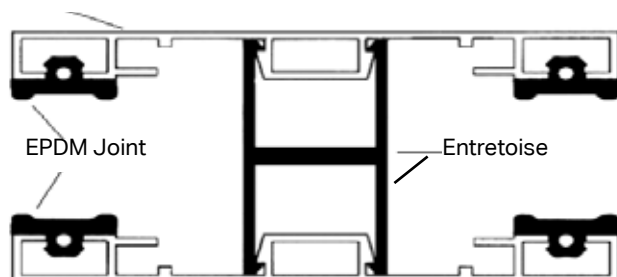




### ACCESSORIES

| Accessoires                                                                         | Description                        | Longueur [m] | Pour l'épaisseur de la plaque [mm]: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|   | Profilé en aluminium en forme de H | 6 m          | -                                   |
|  | EPDM Joint                         | 200 m/ roll  | -                                   |
|  | Entretoise en polycarbonate        | -            | 6 mm<br>10 mm<br>16 mm<br>25 mm     |

Quantité minimale de commande : 1 paquet

## SYSTÈMES DE JONCTION EN ALUMINIUM RÉGLABLES EN FORME DE H

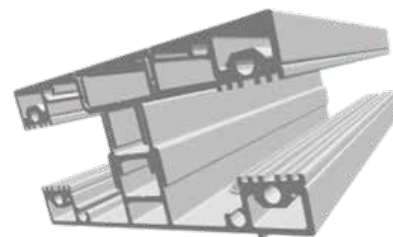

| Accessoires                                                                         | Description                                            | Longueur [m] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|    | Profilé en aluminium en forme de H - partie inférieure | 6 m          |
|   | Profilé en aluminium en forme de H - partie supérieure | 6 m          |
|  | Cover                                                  | 6 m          |
|  | EPDM Joint                                             | 200 m/roll   |
|  | Spacer                                                 | 6 m          |
|  | Capuchon de fermeture – Sur demande                    | 6 m          |

Quantité minimale de commande : 1 paquet

## POLYAMIDE BOUTONS AVEC JOINTS

| Largeur (mm) | Packaging (Pièce/Unité) |
|--------------|-------------------------|
| 6            | 500                     |
| 10           | 500                     |
| 16           | 500                     |

Minimum Order Quantity : 1 pack



## BANDE ADHÉSIVE

Aluminium - Polyéthylène



| Tape | Épaisseur [m] | Longueur du rouleau [m] | Emballage (Pièce/Unité) |
|------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 38mm | 38            | 300                     | 8 rouleaux/paquet       |
| 50mm | 50            | 300                     | 6 rouleaux/paquet       |
| 60mm | 60            | 300                     | 8 rouleaux/paquet       |

Quantité minimale de commande : 1 paquet

## TAPES

Quantité minimale de commande : 1 paquet

| Tape      | Épaisseur [m] | Longueur du rouleau [m] | Emballage (Pièce/Unité) |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Seal 25   | 25            | 133 m                   | 24 rouleaux/paquet      |
| Seal 38   | 38            | 133 m                   | 16 rouleaux/paquet      |
| Seal 50   | 50            | 133 m                   | 12 rouleaux/paquet      |
| Seal 60   | 60            | 133 m                   | 10 rouleaux/paquet      |
| Breath 25 | 25            | 100 m                   | 24 rouleaux/paquet      |
| Breath 38 | 38            | 100 m                   | 16 rouleaux/paquet      |
| Breath 50 | 50            | 100 m                   | 12 rouleaux/paquet      |
| Breath 60 | 60            | 100 m                   | 10 rouleaux/paquet      |




Antidust Sealing



Antidust Breather

Meilleure pratique : un bord avec Antidust Sealing et l'autre bord avec Antidust Breathe

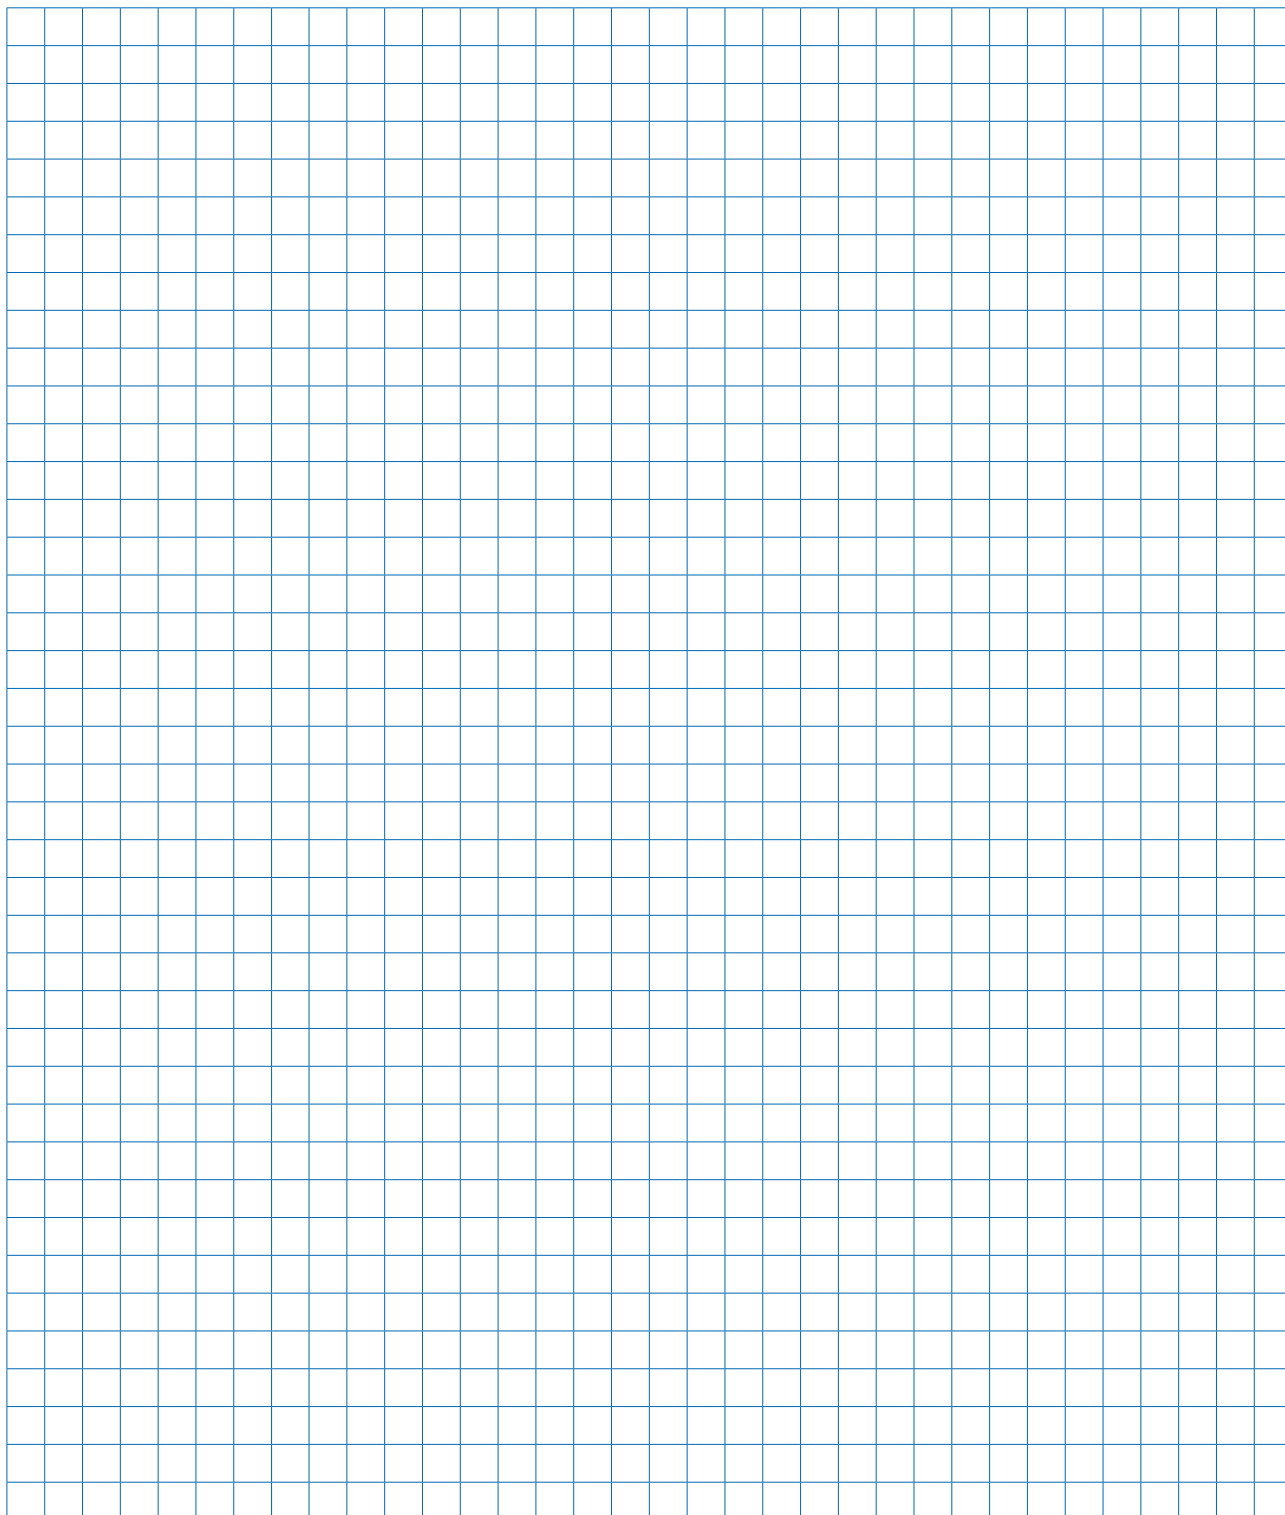**exolon**<sup>®</sup>  
multi UV

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.



Exolon Group S.p.A  
Strada Di Vagno 15/A –  
05035 Nera Montoro (TR)  
Italien

[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)  
[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)