

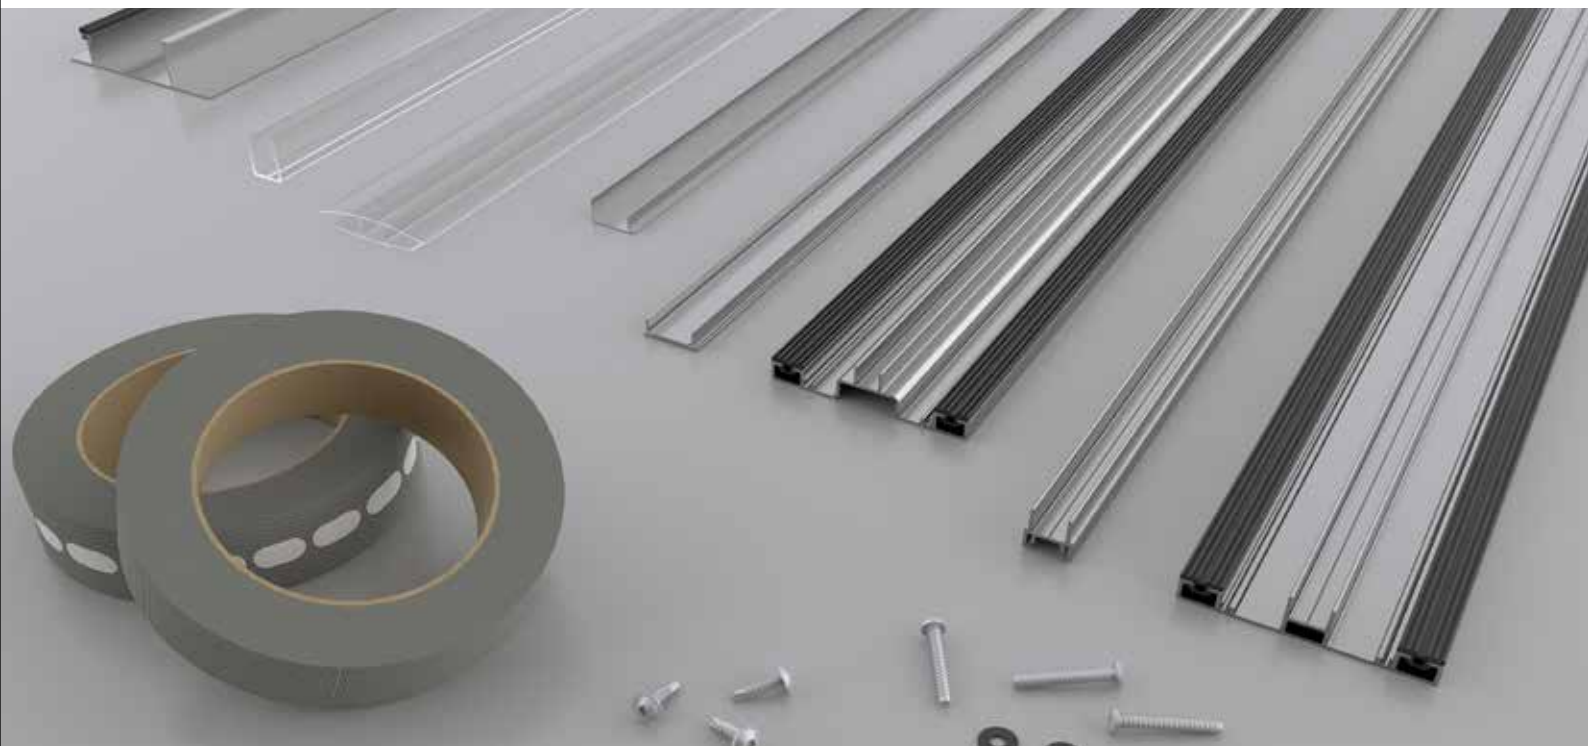


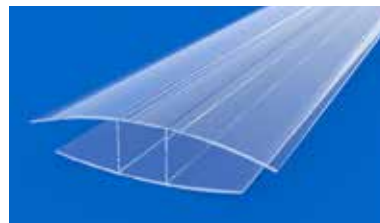

Accessoires de pose
des plaques alvéolaires
Exolon® Multi UV

PROFILÉS EN POLYCARBONATE DE TYPE H

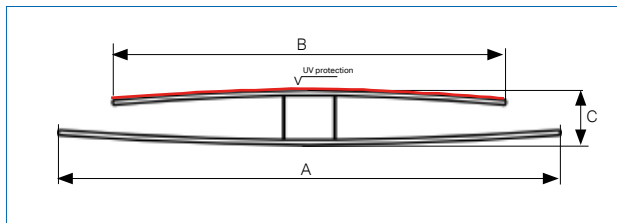

Mesures en mm	H4	H6	H8	H10	H16	H20	H25	H32	H40
A	55	63	67	72	97	118	113	126	127
B	44	51	49	57	75	80	92	112	110
C	7.5	9	9	13	20	27	30	37	46

Tolérances : A&B: épaisseur +/- 3 mm
C: +/- 0,5 mm

Protection contre les UV : sur la face B

Profilé	Longueur [m]	Emballage [Pièce/Unité]
H4	6	20
H6	6	20
H8	6	20
H10	6	20
H16	6	10
H20	6	10
H25	6	7
H32	6	5
H40	6	5


Quantité minimale de commande : 1 paquet

PROFILÉS EN POLYCARBONATE DE TYPE U

Mesures en mm	U4	U6	U8	U10	U16	U20	U25	U32	U40
A	14	15	16	19	21	26	25	33	32
B	11	12	14	15	15	22	18	27	27
C	7	9	11	13	20	25,5	30	36	43


Tolérances : A&B: épaisseur +/- 3 mm
C: +/- 0,5 mm

Protection contre les UV : sur les faces B et C



Profilé	U4	U6	U8	U10	U16	U20	U25	U32	U40
Longueur [m]	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Emballage (Pièce/Unité)	50	50	50	50	50	50	50	50	20

Quantité minimale de commande : 1 paquet




exolon[®]
multi UV


Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

PROFILE EN POLYCARBONATE H-MULTI TAILLE


Face supérieure - Forme libre

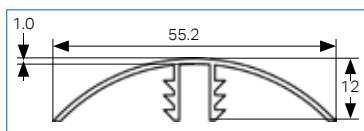

Face inférieure - Forme

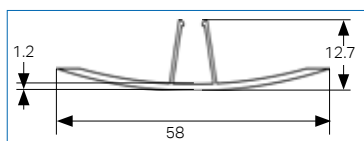

Formes assemblées

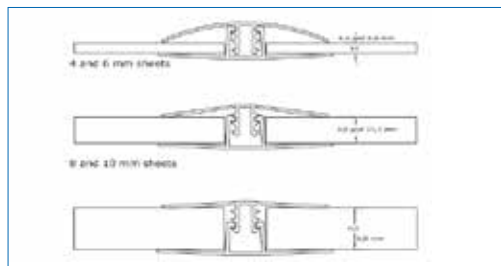


Profilé	Longueur [m]	Emballage [Pièce/Unité]
H-Multi taille 4-16 mm	6	20

exolon[®]
multi UV


Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

SYSTÈME DE JONCTION MODULAIRE DE FORME H EN ALUMINIUM


Profilé modulaire en aluminium de forme H


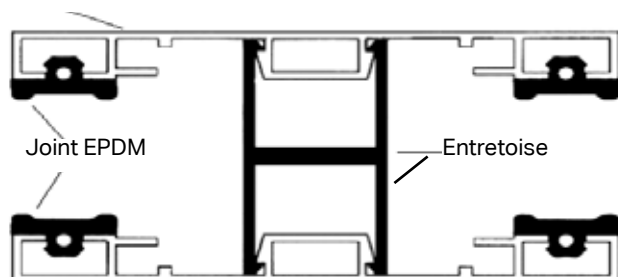


ACCESSOIRES

Accessoires	Description	Longueur [m]	Pour l'épaisseur de la plaque [mm]:
	Profilé en aluminium de forme H	6 m	-
	Joint EPDM	200 m linéaire / rouleau	-
	Entretoise en polycarbonate	-	6 mm 10 mm 16 mm

Quantité minimale de commande : 1 paquet

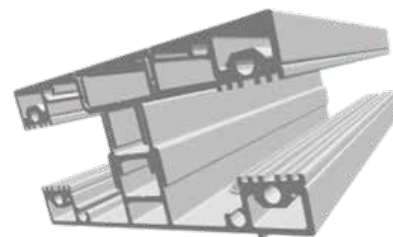SYSTÈMES DE JONCTION AJUSTABLES EN ALUMINIUM


Accessoires	Description	Longueur [m]
	Profilé en aluminium de forme de H - partie inférieure	6 m
	Profilé en aluminium de forme H - partie supérieure	6 m
	Capot	6 m
	Joint EPDM	200 m linéaire / rouleau
	Pièce de jonction en aluminium	6 m
	Cache de fermeture - sur demande	6 m

Quantité minimale de commande : 1 paquet

exolon[®]
multi UV

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

BOUTONS ANTI DÉPRESSION EN POLYAMIDE AVEC JOINTS

Largeur [mm]	Emballage [Pièce/Unité]
6	500
10	500
16	500

Quantité minimale de commande : 1 paquet



RUBANS OBTURATEURS DE PLAQUES ALVÉOLAIRES

Aluminium - Polyéthylène



Ruban	Épaisseur [m]	Longueur de rouleau [m]	Emballage [Pièce/Unité]
38mm	38	300	8 rouleaux/paquet
50mm	50	300	6 rouleaux/paquet
60mm	60	300	8 rouleaux/paquet

Quantité minimale de commande : 1 paquet

RUBAN ANTI POUSSIÈRE

Quantité minimale de commande : 1 paquet

Tape	Épaisseur [m]	Longueur du rouleau [m]	Emballage (Pièce/Unité)
Seal 25	25	133 m	24 rouleaux/paquet
Seal 38	38	133 m	16 rouleaux/paquet
Seal 50	50	133 m	12 rouleaux/paquet
Seal 60	60	133 m	10 rouleaux/paquet
Breath 25	25	100 m	24 rouleaux/paquet
Breath 38	38	100 m	16 rouleaux/paquet
Breath 50	50	100 m	12 rouleaux/paquet
Breath 60	60	100 m	10 rouleaux/paquet




Anti poussière étanche



Ruban micro perforé

Bonne pratique : sur une tranche appliquez un ruban antipoussière (en haut de pente) et sur l'autre un ruban micro perforé (bas de pente) afin de permettre l'écoulement des eaux de condensation.

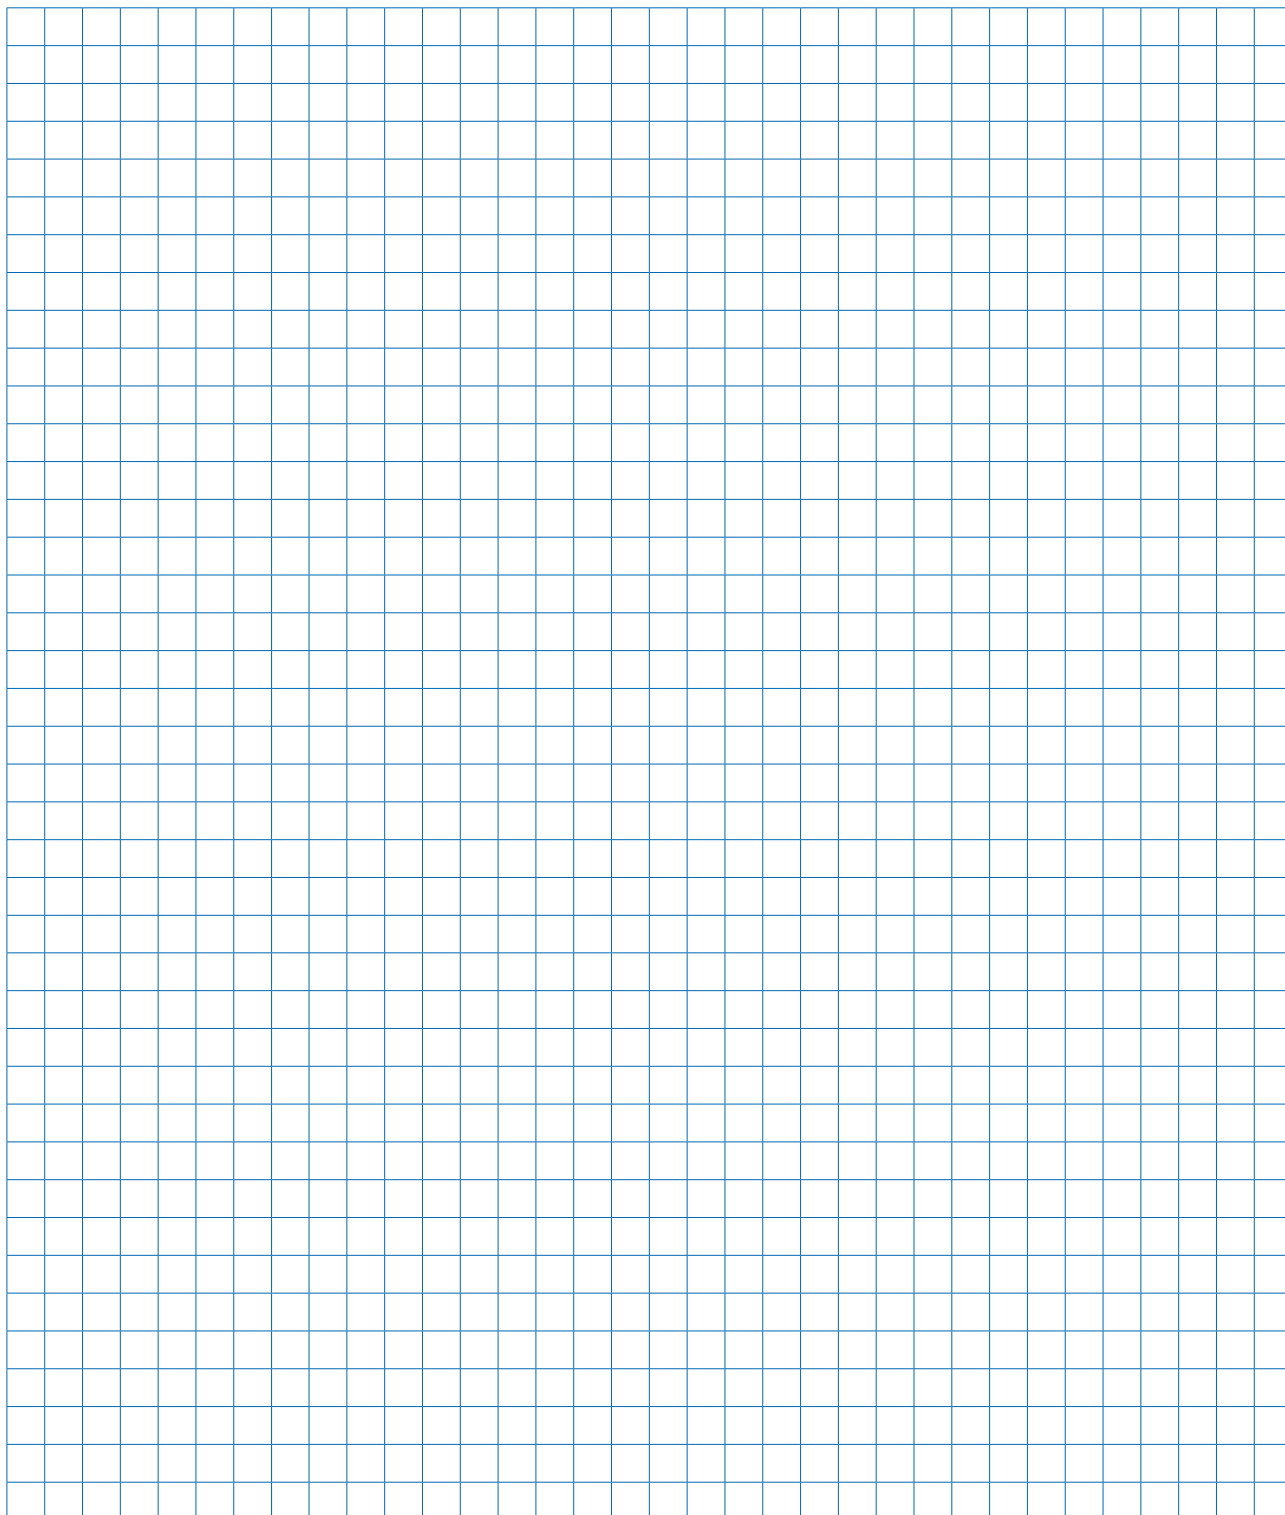**exolon**[®]
multi UV

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)
Italien

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com